


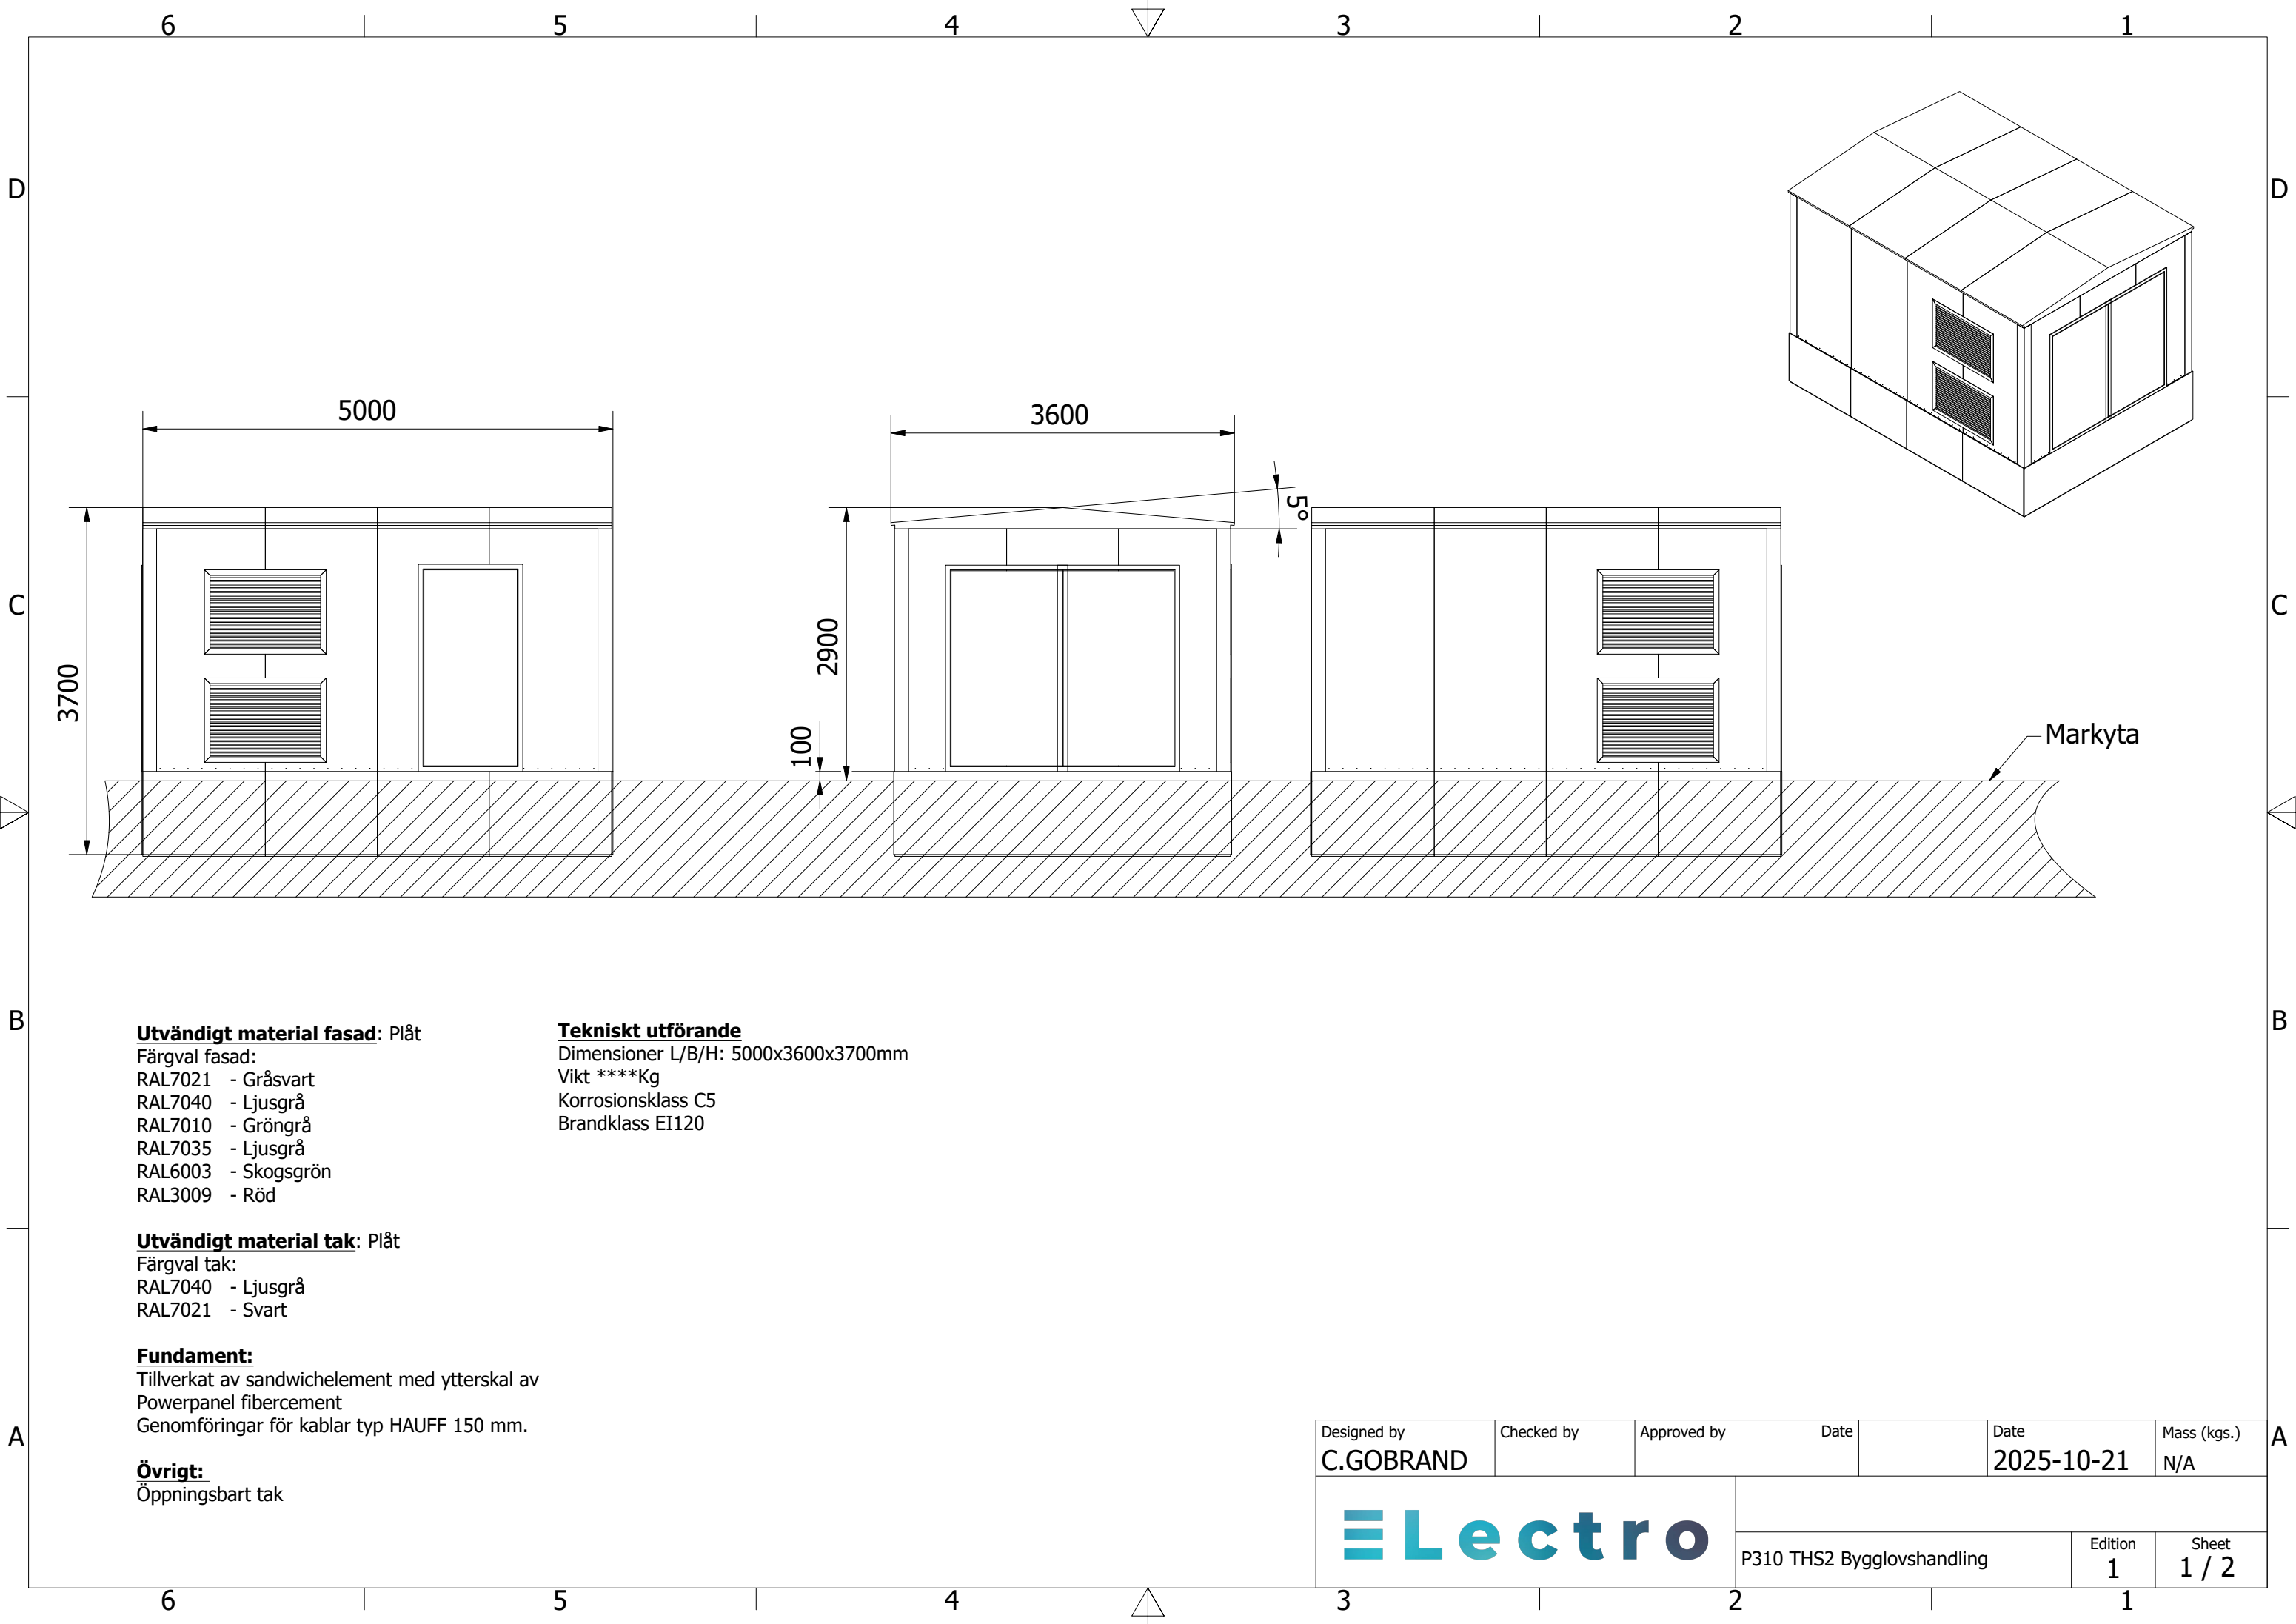

Utvändigt material fasad: Plåt

Färgval fasad:
RAL7021 - Gråsvart
RAL7040 - Ljusgrå
RAL7010 - Gröngrå
RAL7035 - Ljusgrå
RAL6003 - Skogsgrön
RAL3009 - Röd

Utvändigt material tak: Plåt

Färgval tak:
RAL7040 - Ljusgrå
RAL7021 - Svart

Fundament:

Tillverkat av sandwichelement med ytterskal av
Powerpanel fibercement
Genomföringar för kablar typ HAUFF 150 mm.





Övrigt:

Öppningsbart tak

Tekniskt utförande

Dimensioner L/B/H: 5000x3600x3700mm
Vikt ****Kg
Korrosionsklass C5
Brandklass EI120

Designed by C.GOBAND	Checked by	Approved by	Date 2025-10-21	Mass (kgs.) N/A
P310 THS2 Bygglovshandling		Edition 1	Sheet 1 / 2	

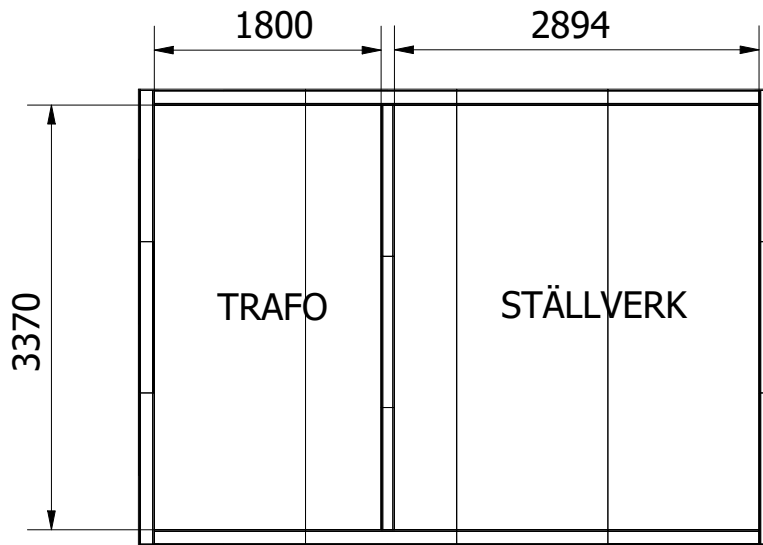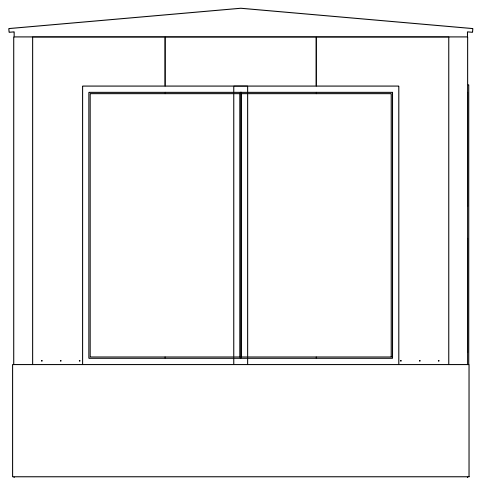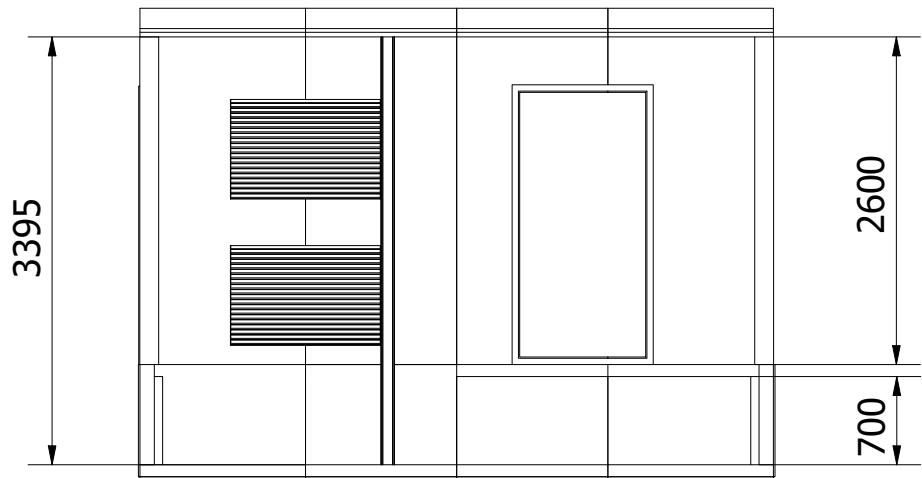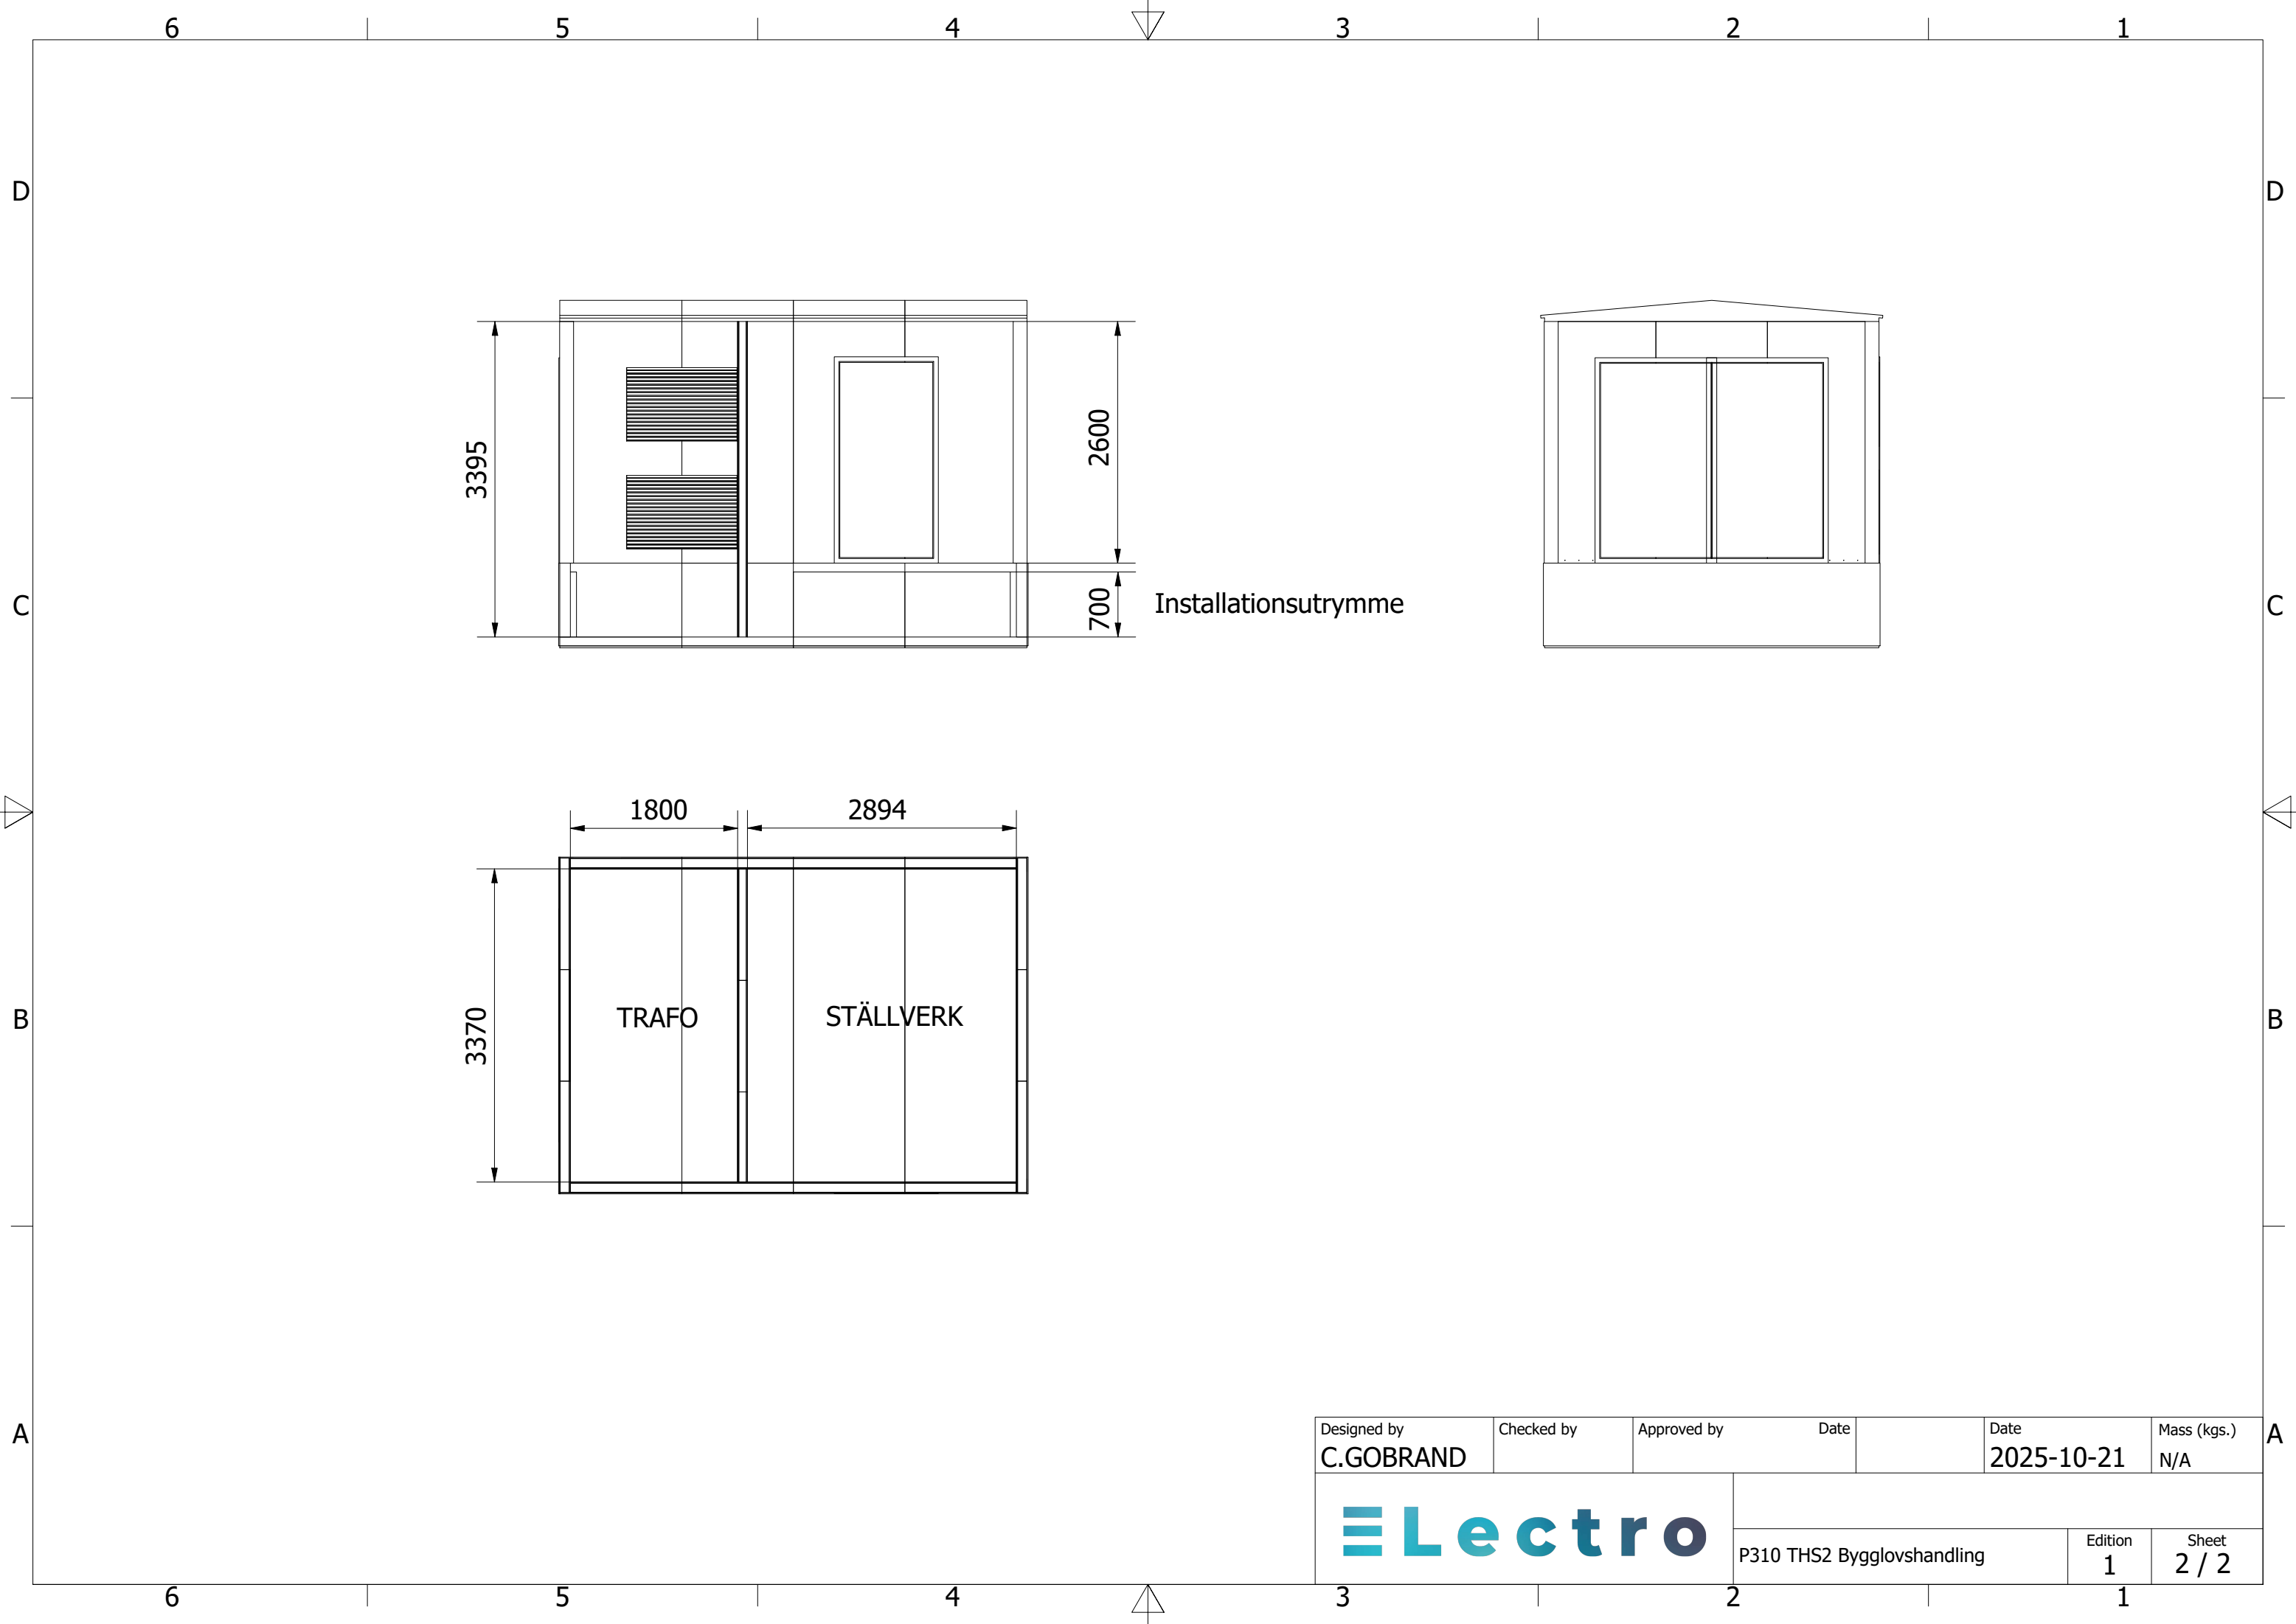

Installationsutrymme

Designed by C.GOBRAND	Checked by	Approved by	Date	Date 2025-10-21	Mass (kgs.) N/A
			P310 THS2 Bygglovshandling		
			Edition 1	Sheet 2 / 2	